

ЗАДНЯЯ СТЕНКА


от пола сцены  
h 3.2 м

ПРОСТРЕЛЫ ПО ТРУБЕ

ПРОСТРЕЛЫ ПО ТРУБЕ

- 113
- 127
- 97
- 112
- 126
- 96

- 115
- 129
- 99
- 114
- 128
- 98

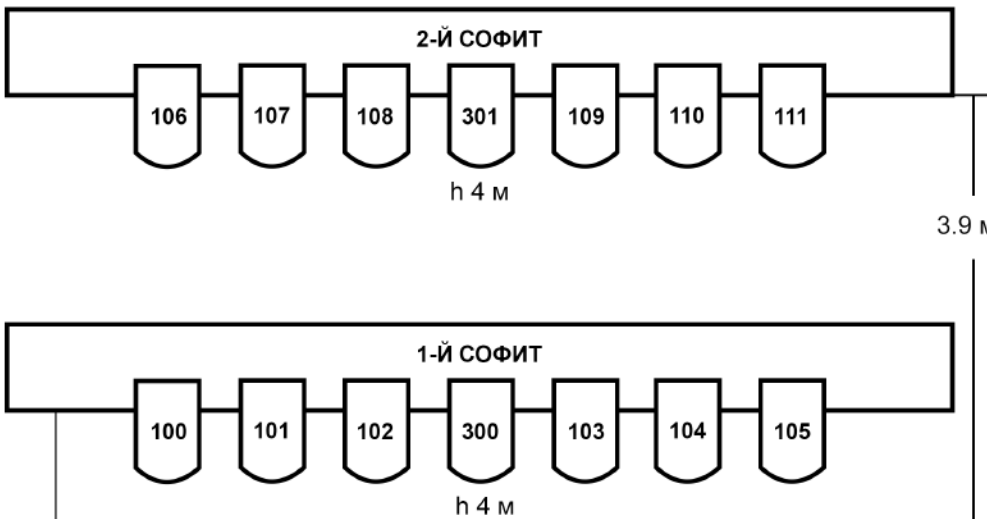

5.3 м      1.4 м      5.1 м      3.9 м      5 м

ГРАНИЦА СЦЕНЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС

ПОРТАЛЬНАЯ КУЛИСА

ПОРТАЛЬНАЯ КУЛИСА

120, 121,  
80, 81,  
82, 83

3.3 м

6.3 м

РАМА h 2.7 м

124, 88,  
89

РАМА h 2.7 м

122, 123,  
84, 85,  
86, 87

РАМА h 2.7 м

125, 90,  
91

РАМА h 2.7 м

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

h зала 4 м

12.2 м

9.5 м

92

93

h 3 м

94

95



## Световое оборудование малый зал

№100-115 Светильник с ленточным расположением светодиодов.  
Источник света: 24 x 10 Вт RGBW мультисиповых светодиодов.  
LED PAR 24-10 DIALighting

№120-129 Профильный прожектор. Источник света светодиод  
RGBW 180 Вт. Потребляемая мощность: 200 Вт. Масса: 6,4 кг. DT  
PROFILE 180 RGBW DIALighting

№300,301 Прибор с полным вращением, типа "Wash". Источник  
света: 30 x 15 Вт RGBW мультисиповых светодиодов.  
Регулируемый зум: 8° – 60°. Потребляемая мощность: 540 Вт.  
Масса: 11 кг. IW30-15 ZOOM DIALighting

№88-91+93,94 Профильный прожектор. Регулируемый зум: 15° –  
28°. Источник света: LED COB 200 Вт. Потребляемая мощность:  
250 Вт. Масса: 10,2 кг. DT PROFILE 200 W ZOOM 15°-28°  
DIALighting

№80-87+92+95-99 Профильный прожектор. Регулируемый зум: 20°  
– 45°. Источник света: LED COB 200 Вт. Потребляемая мощность: 250  
Вт. Масса: 9,2 кг. DT PROFILE 200 W ZOOM 20°-45° DIALighting

Пульт управления постановочным освещением. Ion Xe 20 Lighting  
Control Desk  
12,288 Outputs/Parameters  
20 non-motorised faders 4311A1022-EU ETC